

Conteúdo

- | | |
|-------|----------------------------|
| 8.1.1 | Série M5 |
| 8.2.1 | Série VP18 G 1/8" Mecânica |
| 8.3.1 | Série VN14 G 1/4" Mecânica |
| 8.4.1 | Série VN38 G 3/8" Mecânica |
| 8.5.1 | Série Poppet VF |




Série M5

Características:

TIPO:	Válvulas direcionais de tamanho reduzido para funções lógicas ou para pequenos acionamentos. Fornecidas nas versões 3/2 e 2/2 vias, conta com variedade de montagem para acionamento mecânico.
PRESSÃO DE TRABALHO:	1,0 a 10,5 kgf/cm ² (monoestável)
TEMPERATURA:	-10°C a +80°C
FLUÍDO:	Ar filtrado e lubrificado
LUBRIFICAÇÃO:	ISO8 ou ISO10
VAZÃO:	100 l/min
MATERIAL:	Alumínio, Latão, Aço Inox e Buna-N
TIPO CONSTRUTIVO:	Poppet (unidirecional)
CICLAGEM MÁXIMA:	50 ciclos/min
CONEXÕES:	M5 (escape sem rosca)
MONTAGEM:	Por parafusos laterais. Em qualquer posição.
SIMBOLOGIA:	Vide dimensional.



Codificação:

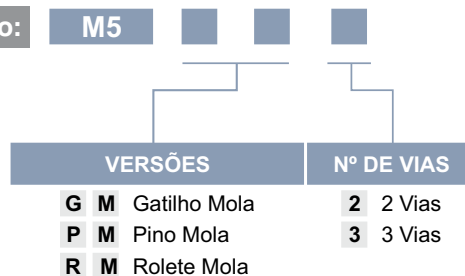



Kit Reparo:

M5KR



Série M5

Dimensional:



Gatilho Mola

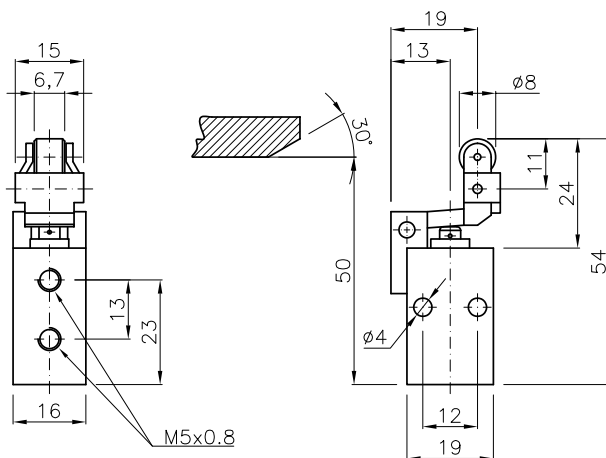

Pino Mola

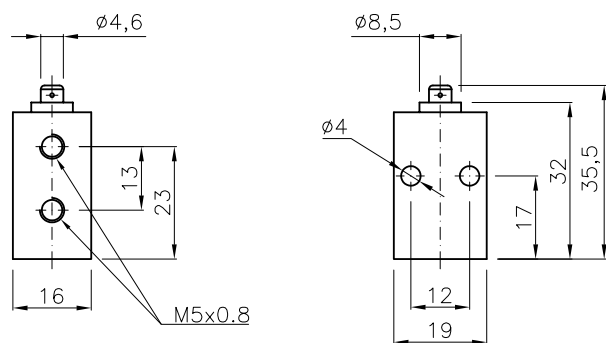

Rolete Mola

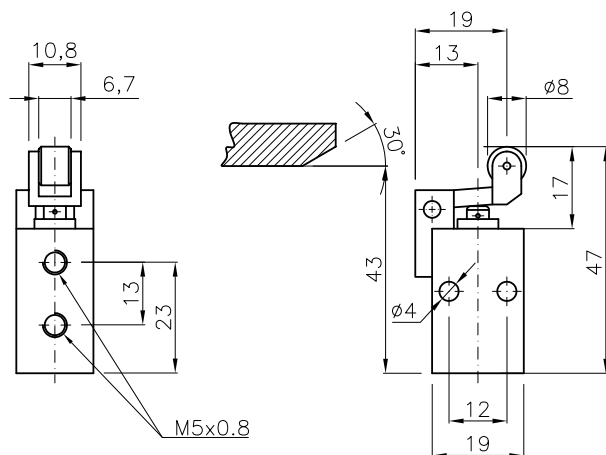

Série VP18 G 1/8" Mecânica

Características:


TIPO:	Válvulas direcionais 5/2 e 3/2 vias com atuações mecânicas e bitola G 1/8".
PRESSÃO DE TRABALHO:	até 10,5kgf/cm ² para acionamento piloto necessário 3,0kgf/cm ²
TEMPERATURA:	-10°C a +80°C
FLUÍDO:	Ar filtrado e lubrificado
LUBRIFICAÇÃO:	ISO8 ou ISO10
VAZÃO:	580 l/min
MATERIAL:	Alumínio, Latão, Aço Inox, Zamac e Buna-N
TIPO CONSTRUTIVO:	Spool (universal)
CICLAGEM MÁXIMA:	30 ciclos/min
CONEXÕES:	Vias G 1/8" / Piloto G 1/8"
MONTAGEM:	Em linha e/ou por furos laterais em qualquer posição.
SIMBOLOGIA:	Vide dimensional.



Codificação:

VÁLVULA:



VP18

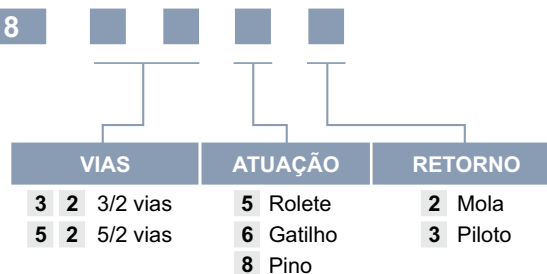


Série VP18 G 1/8" Mecânica

Dimensional:


VP183282

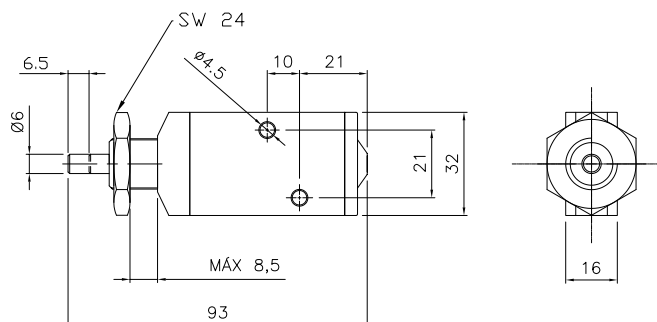


VP185282

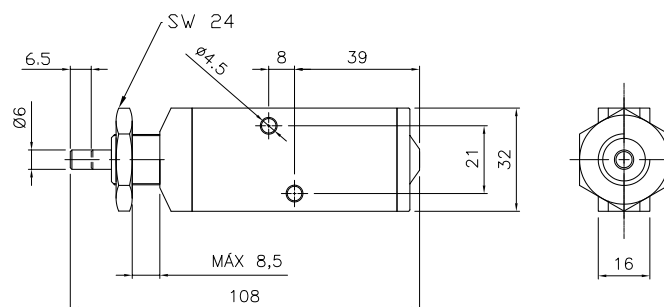

VP183283

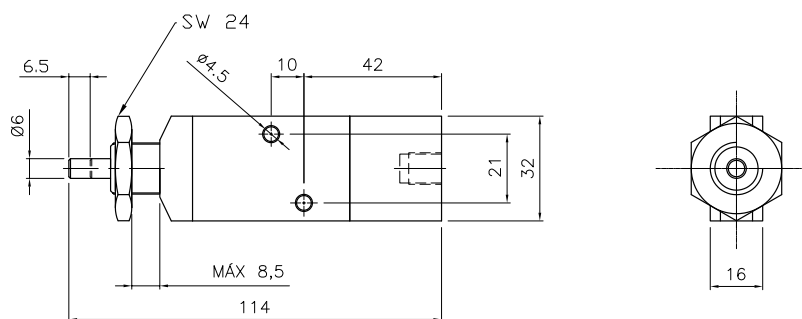


VP185283

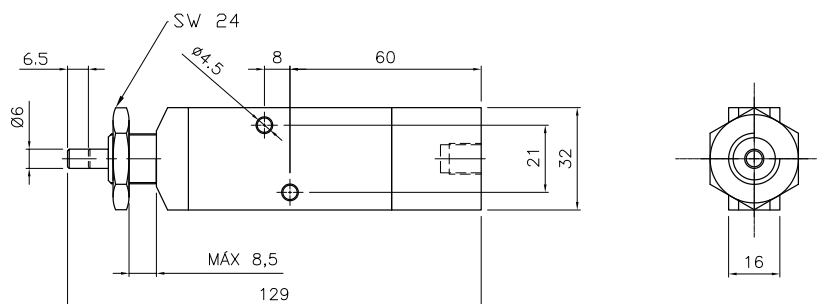


Série VP18 G 1/8" Mecânica

Dimensional:



VP183252

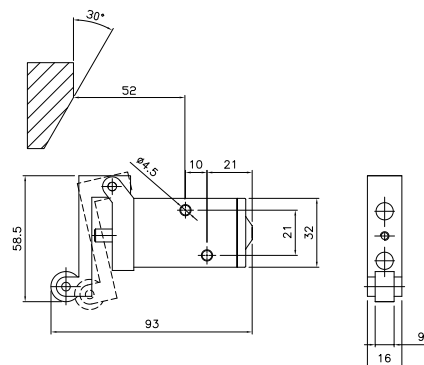


VP185252

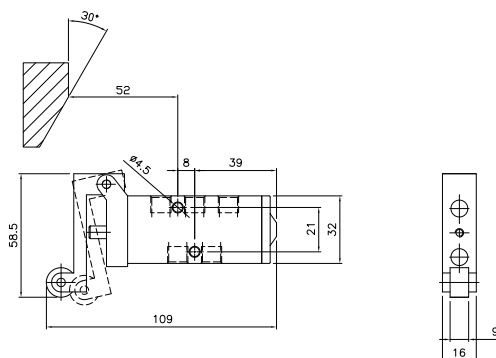

VP183253

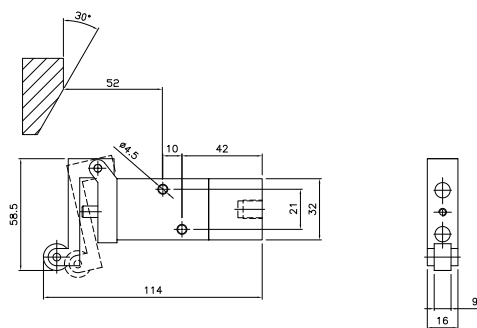



VP185253

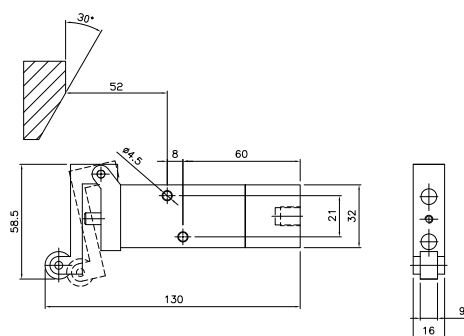


Série VP18 G 1/8" Mecânica

Dimensional:



VP183262

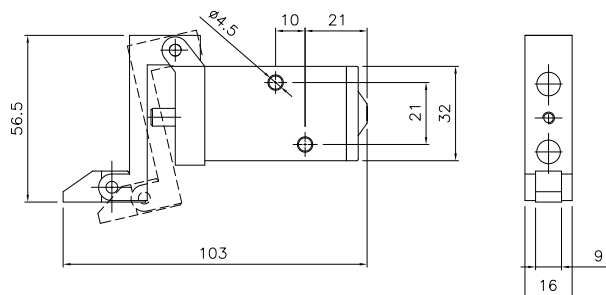



VP185262

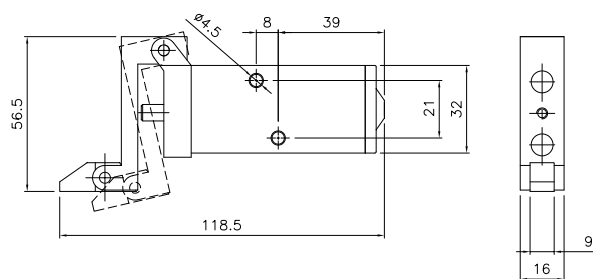

VP183263

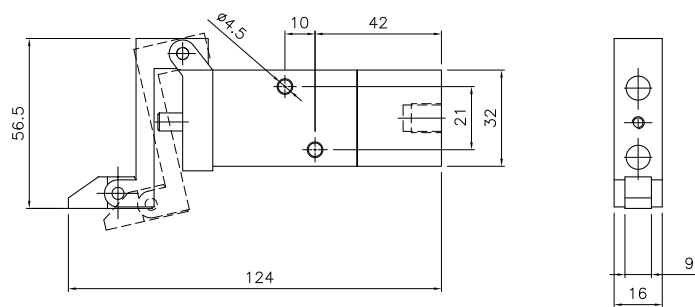

VP185263

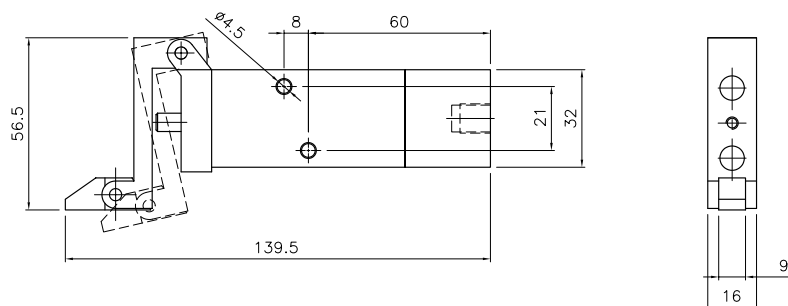

Série VN14 G 1/4" Mecânica


Características:

TIPO:	Válvulas direcionais 3/2 e 5/2 com atuações mecânicas pino e rolete para modelo VN14.
PRESSÃO DE TRABALHO:	0 à 10,5 kgf/cm²
TEMPERATURA:	-10°C a +80°C
FLUÍDO:	Ar filtrado e lubrificado
LUBRIFICAÇÃO:	ISO8 ou ISO10
VAZÃO:	1600 l/min
MATERIAL:	Alumínio, Latão, Aço Inox, Zamac e Buna-N
TIPO CONSTRUTIVO:	Spool (universal)
CICLAGEM MÁXIMA:	30 ciclos/min
CONEXÕES:	Vias G 1/4"
MONTAGEM:	Em linha e/ou por furos laterais em qualquer posição.
SIMBOLOGIA:	Vide dimensional.



Codificação:

VÁLVULA:


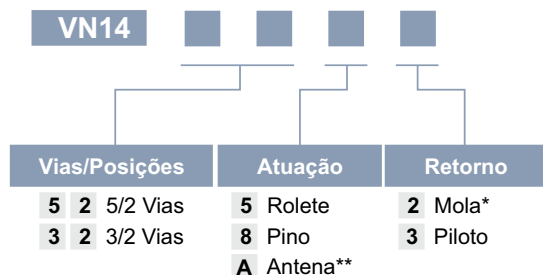


*Somente retorno.
**Apenas retorno mola.


Série VN14 G 1/4" Mecânica

Dimensional:



VN143282

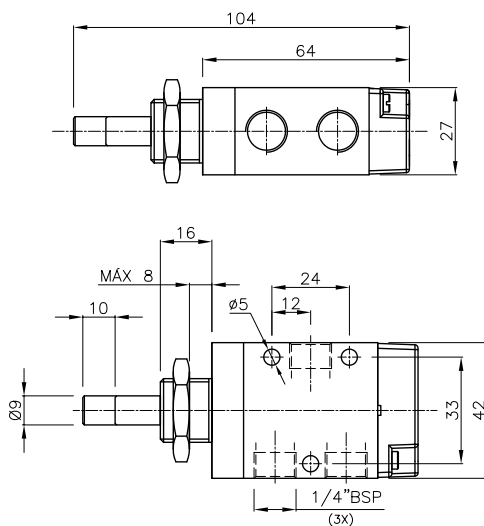

VN143252

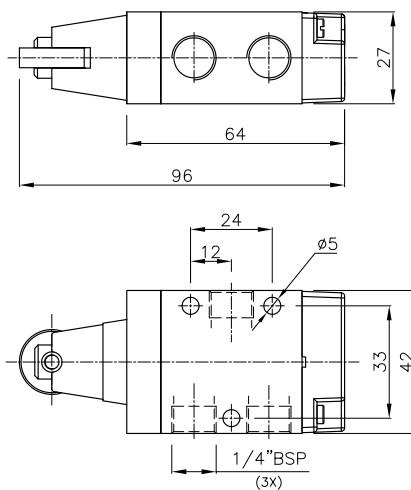



VN145282

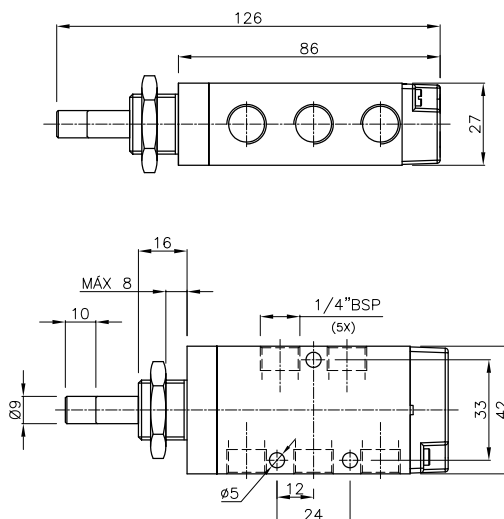



Série VN14 G 1/4" Mecânica

Dimensional:



VN145252

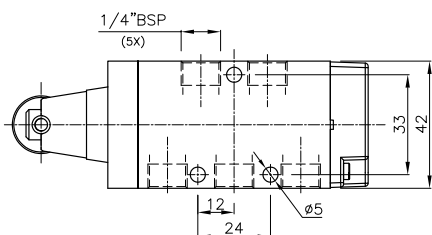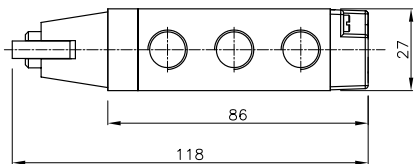

VN145283

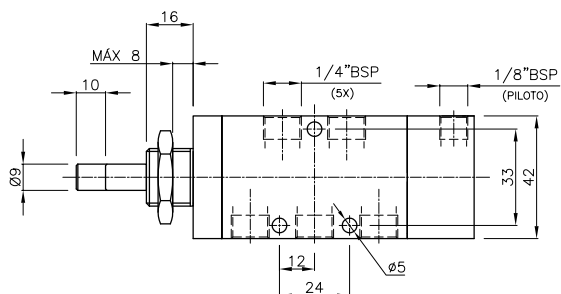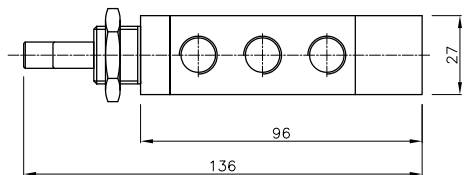




VN145253

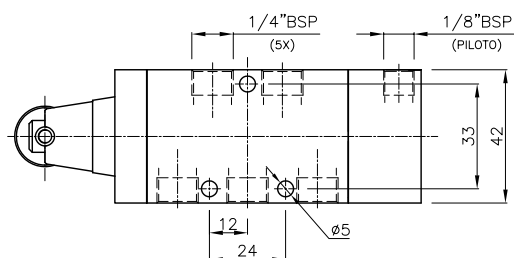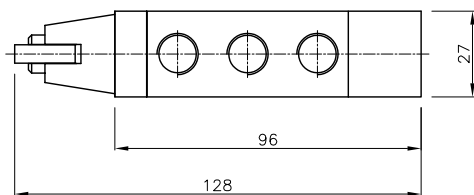




Série VN14 G 1/4" Mecânica

Dimensional:

VN1432A2

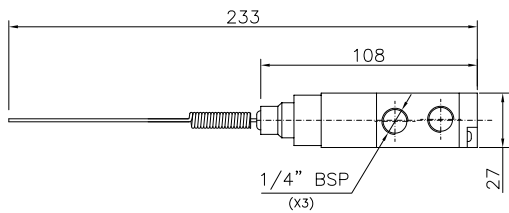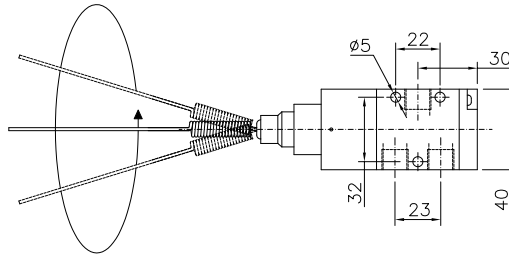

VN1452A2

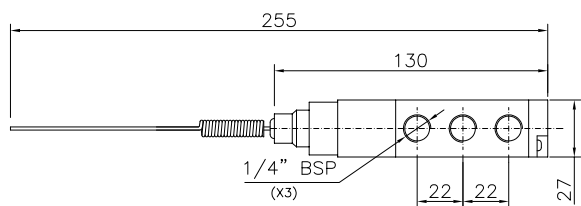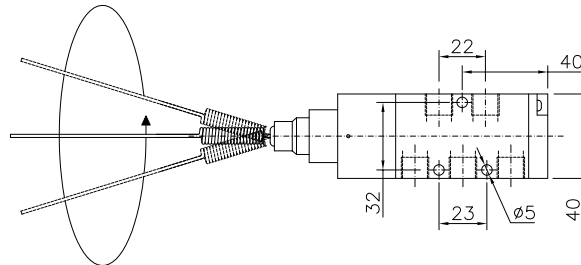

Série VN38 G 3/8" Mecânica


Características:

TIPO:	Válvulas direcionais 3/2 e 5/2 com atuações mecânicas pino para modelo VN38.
PRESSÃO DE TRABALHO:	0 à 10,5 kgf/cm ²
TEMPERATURA:	-10°C a +80°C
FLUÍDO:	Ar filtrado e lubrificado
LUBRIFICAÇÃO:	ISO8 ou ISO10
VAZÃO:	2200 l/min
MATERIAL:	Alumínio, Latão, Aço Inox, Zamac e Buna-N
TIPO CONSTRUTIVO:	Spool (universal)
CICLAGEM MÁXIMA:	20 ciclos/min
CONEXÕES:	Vias G 3/8" / Piloto G 1/8"
MONTAGEM:	Em linha e/ou por furos laterais em qualquer posição.
SIMBOLOGIA:	Vide dimensional.



Codificação:



VÁLVULA:

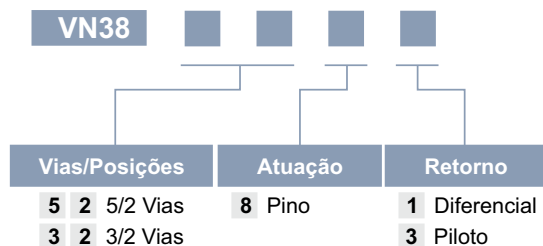


Série VN38 G 3/8" Mecânica

Dimensional:


Vn383281

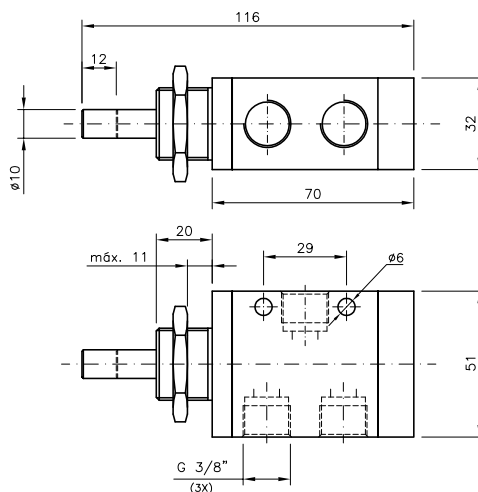

Vn385281

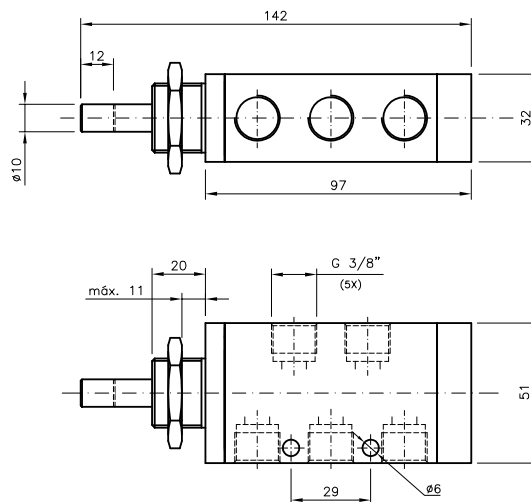

VN385283

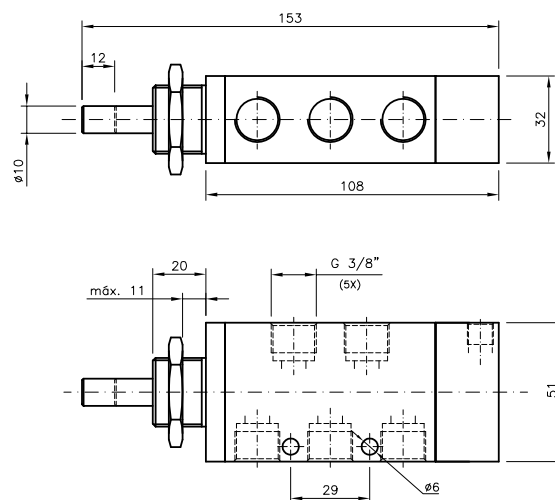


Série Poppet VF

Características:

TIPO:	Conjunto de válvulas direcionais com orifício nominal 1/4". Fornecida com 3/2 e 4/2 vias. Acionamentos mecânicos, elétricos e musculares. Válvulas com alta vazão e possibilidade de trabalho isenta de lubrificação.
PRESSÃO DE TRABALHO:	2 a 10 kgf/cm ²
TEMPERATURA:	-10°C a +50°C.
FLUÍDO:	Ar filtrado lubrificação ou não
VAZÃO:	600l/min
TIPO CONSTRUTIVO:	Poppet (obturador)
MATERIAL:	Alumínio, Latão, Inox e Buna-N
CICLAGEM MÁXIMA:	40 ciclos/min
MONTAGEM:	Fixações pela lateral ou orelhas conforme dimensionais. Em qualquer posição.
SIMBOLOGIA:	Vide dimensional.




Codificação:

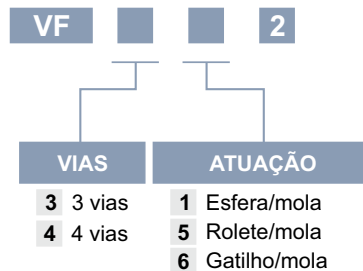

Obs.: Adicionar ao final do código **-NA** quando normal aberta.



KIT REPARO:

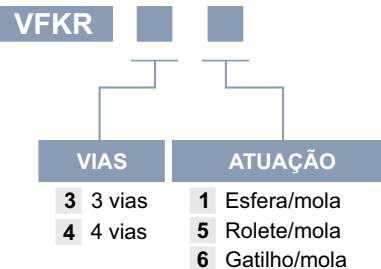


Série Poppet VF

Dimensional:


VF312

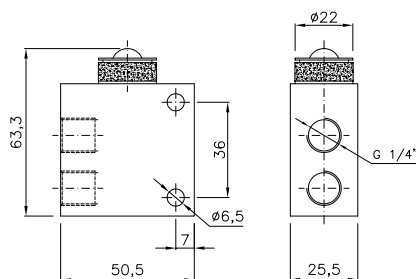


VF412

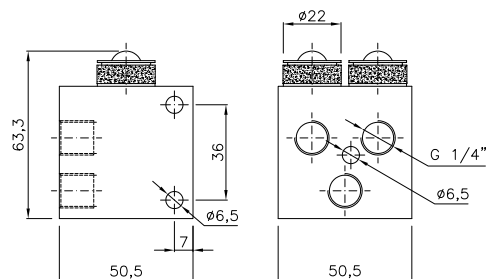



VF352

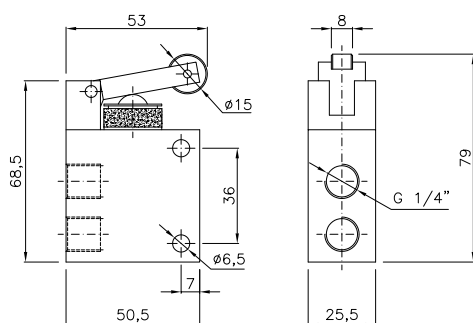

VF452

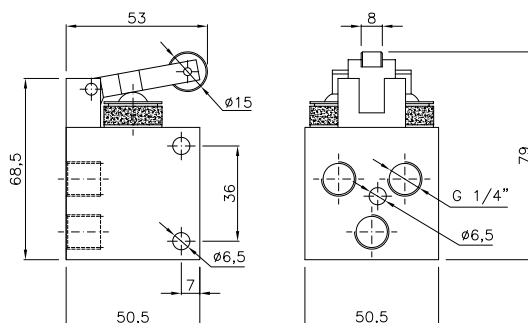

VF362

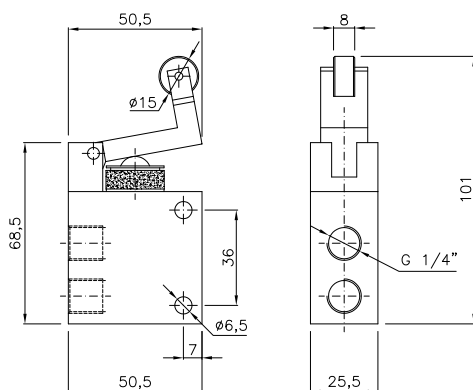

VF462

