

Kit Montagem Série NCP/NCS

Componentes para fabricação de Cilindros modelos NCP (tirantados) e NCS (Perfilado).

Projetados para operações de Revenda/Manutenção rápida, é composto de todas as peças com exceção da Camisa, Haste e Tirantes (que variam conforme curso).

PRESSÃO MÁXIMA: 10,5 kgf/cm² (150 psi).

TEMPERATURA: -30°C à +80°C (PU)

-25°C à +180°C (Viton)

-20°C à +85°C (Sensor)

FLUÍDO: Ar filtrado e lubrificado ou não.

DIÂMETROS: $\varnothing 32$ até $\varnothing 100\text{mm}$

MATERIAL: Cabecotes/Embolo - Alumínio / Vedações Poliuretano

Componentes - Alumínio SAE 1045

VERSÕES: Opção com êmbolo magnético. Com amortecimento fim de curso standard. Atende dimensões ISO15552 (para fixações).

MONTAGEM: Consultar na compra fornecimento de desenhos para Haste, Camisa e Tirantes.




NCS - Perfilado



NCP - Tirantado

CODIFICAÇÃO

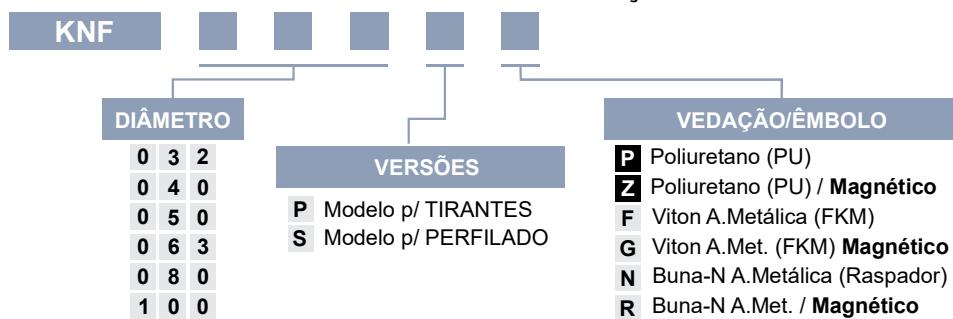

NOTAS: ■ Seleção Standard
* Sob Consulta