Filtro Laboratorial - Mini

Características:

TIPO:	Equipamento destinado a uso laboratoriais e/ou hospitalares. Conta com um regulador de pressão e 3 filtros. O primeiro filtro separa partículas maiores até 20µm, o segundo é um coalescente para partículas até 0,01ppm e o último é um carvão ativado para partículas de 0,003ppm. É fornecido na versão somente filtros. Todos os copos contam com drenos semi-automáticos.
PRESSÃO MÁXIMA:	12,0 kgf/cm²
TEMPERATURA:	-10ºC a + 50ºC.
FLUÍDO:	Ar comprimido
MATERIAL:	Alumínio, Plástico Engenharia e Buna-N
MATERIAL COPOS:	Policarbonato estabilizado ou em Alumínio.
VAZÃO:	950 l/min
SISTEMA:	Retirada de água. Defletor e dreno nos copos.
MONTAGEM:	Vertical com os copos para baixo. Em linha ou suporte.
ELEMENTO FILTRANTE:	Polietileno UAPM 20µm | Coalescente Grau 1(0,01µm) | Carvão Ativado (0,003ppm)
CUIDADOS:	Ver ADVERTÊNCIAS pg. 13.42 Trocar elemento a cada 1000h de uso (com vazão) ou a cada 12 meses.Trocar elemento de polietileno quando trocar de cor (original branco). Os elementos coalescentes a cada 1000h (com vazão) ou a cada 12 meses.

SIMBOLOGIA:

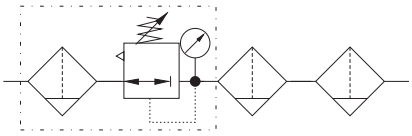

Dreno Manual

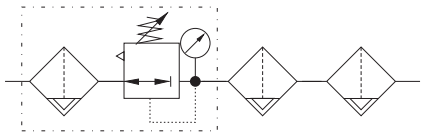

Dreno Automático

Codificação: C ■ 1 2 F ■ ■ ■

MAT. FILTRO	MODELO	DRENO	COPO
P Polietileno	**F** Sem Regulador de Pressão	**1** Semi-automático	**A** Alumínio
** **M** Corpo Metálico	**L** Com Regulador de Pressão	**3** Automático (copo alumínio)	**P** Policarbonato
		* **4** Manual roscado	**B** Policarbonato com Protetor

Nota: * somente quando pressão de trabalha menor ou igual 1kgf/cm²
** estrutura interna do elemento em borosilicato

KIT REPARO:

C ■ 1KRFL

Mat. Filtro
P Polietileno
M Corpo Metálico

Filtro Laboratorial - Mini

Dimensional:

C□12FF

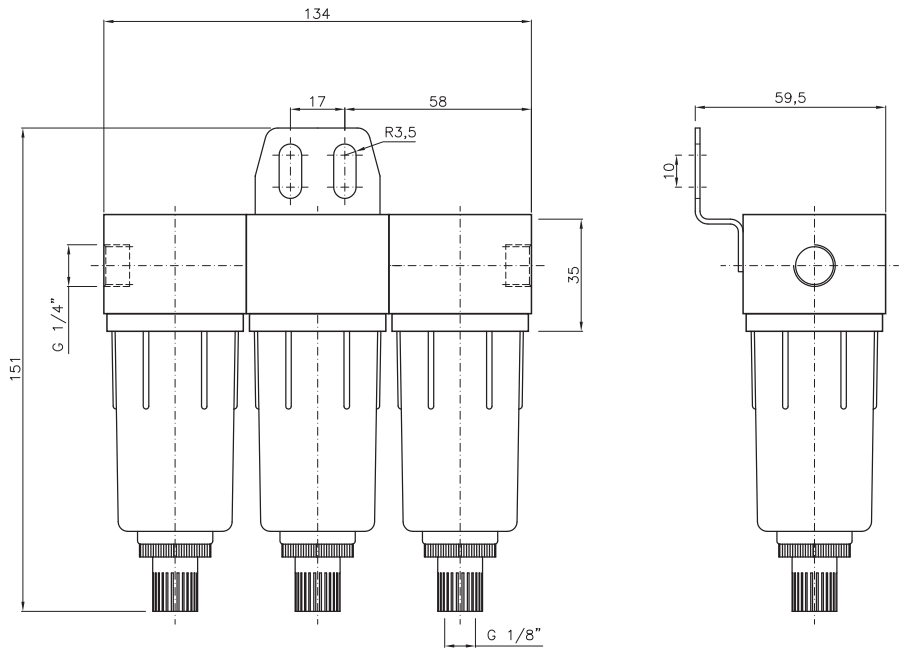
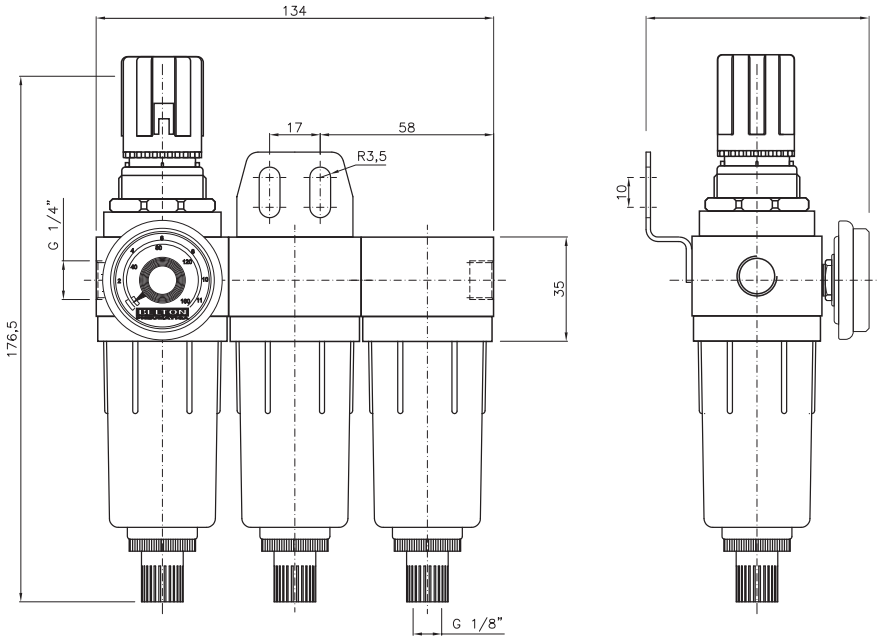
C□12FL