

## Fixador Mesa Série FX

Cilindro pneumático simples ação. Tipo fixação rápida para dispositivos. Possui abertura rápida.

**PRESSÃO MÁXIMA:** 2 a 10 kgf/cm<sup>2</sup>


**TEMPERATURA:** -10°C a +50°C.

**FLUÍDO:** Ar filtrado e lubrificado ou não

**MATERIAL:** Alumínio, latão, aço SAE 1045 e Buna-N


**MONTAGEM:** Orelhas laterais em qualquer posição.

**SIMBOLOGIA:**

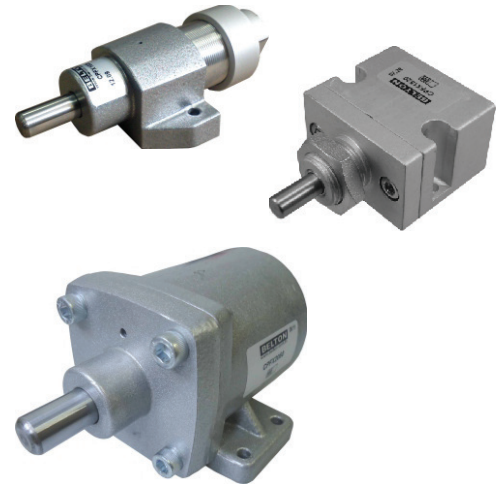


### CODIFICAÇÃO - DIMENSIONAL

CÓDIGO	ØCIL	CURSO
CPF1025	1"	25mm

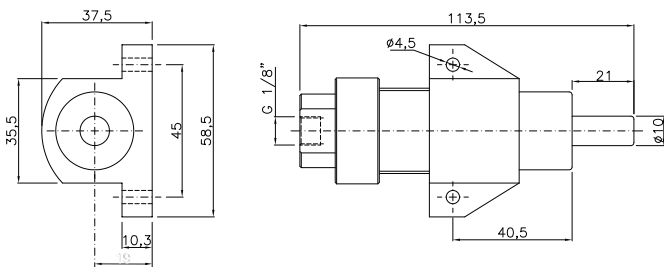

CÓDIGO	ØCIL	CURSO
CPF2025	2"	25mm
CPF2050	2"	50mm

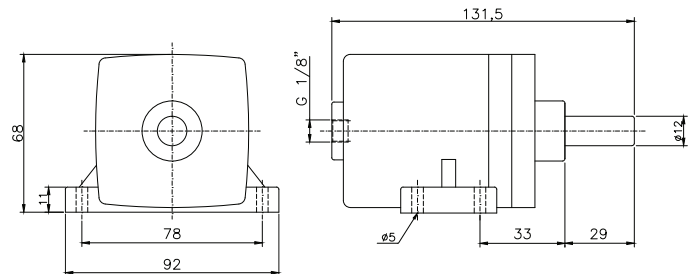

CÓDIGO	ØCIL	CURSO
CPF1520	1"	20mm

