

Hidrocheck Série CF Heavy Duty

Equipamento desenvolvido para controle de velocidade fino e preciso de cilindros. Pode ser para avanço, retorno ou ambos. Funciona sem fonte de energia trocando internamente óleo hidráulico entre câmaras. Conta com tanque de reposição para compensar perdas por vazamentos na lateral.

FORÇA FRENAGEM:	6500N (650kgf) máxima
TEMPERATURA:	-10°C a +80°C
FLUÍDO:	Óleo hidráulico ISO Vg32
MATERIAL:	Alumínio, Latão, Aço Inox, Aço e Buna-N
VELOCIDADE	
REGULADA:	0,02 a 12,0m/min
VELOCIDADE LIVRE:	15,0m/min
CONFIGURAÇÕES:	Regulagem no avanço; Regulagem no retorno; Regulagem de ambos os cursos.
MONTAGEM:	Pelo cabeçote dianteiro através de flange. Conta com rosca (fuso) para regular os batentes de rápido/lento. Em qualquer posição.
SIMBOLOGIA:	Vide dimensional.



CODIFICAÇÃO




KIT REPARO



Hidrocheck Série CF Heavy Duty


DIMENSIONAL

Regulagem Ambos Cursos

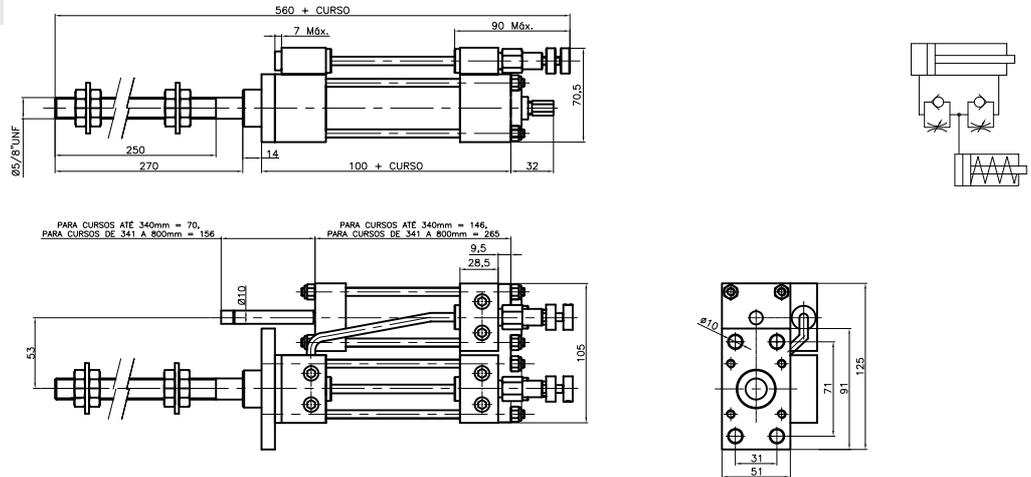

4

Regulagem Avanço

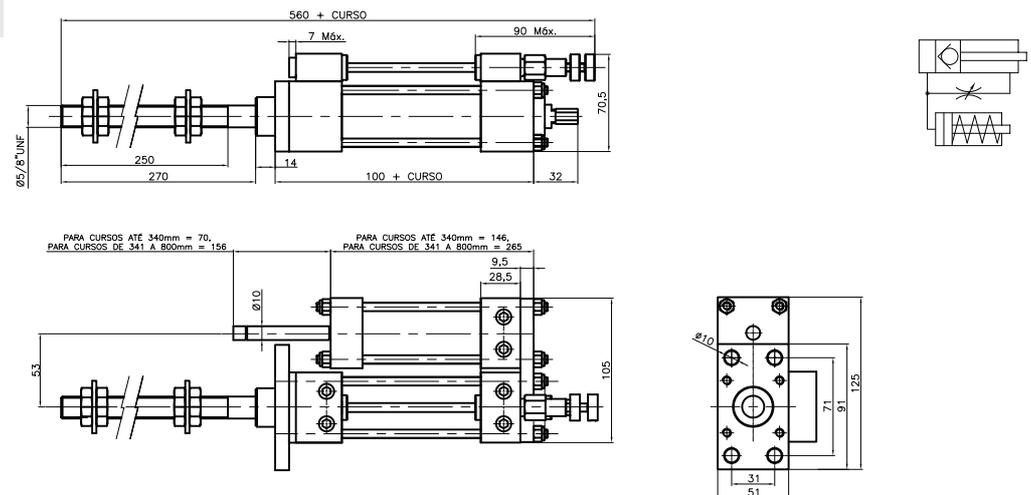

Regulagem Retorno

