

Sub-Base Válvula ISO 5599/1

Base para montagem de válvula para todos os tamanhos. Variação de bitolas conforme a sub-base.


PRESSÃO MÁXIMA: 10,5 Kgf/cm²

TEMPERATURA: -10°C à +80°C

FLUÍDO: Ar filtrado

MATERIAL: Alumínio

MONTAGEM: Por orelhas laterais.

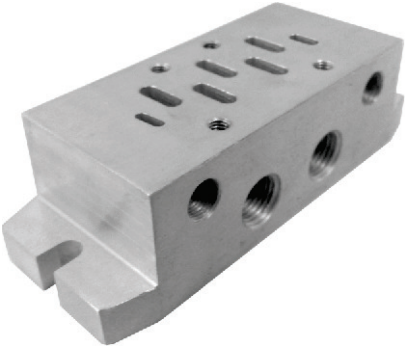

6


CODIFICAÇÃO

VIB

TAMANHO/ROSCA

1	2	Tamanho ISO 1 Rosca G 1/4"
1	3	Tamanho ISO 1 Rosca G 3/8"
2	3	Tamanho ISO 2 Rosca G 3/8"
2	4	Tamanho ISO 2 Rosca G 1/2"
3	4	Tamanho ISO 3 Rosca G 1/2"
3	5	Tamanho ISO 3 Rosca G 3/4"

DIMENSIONAL

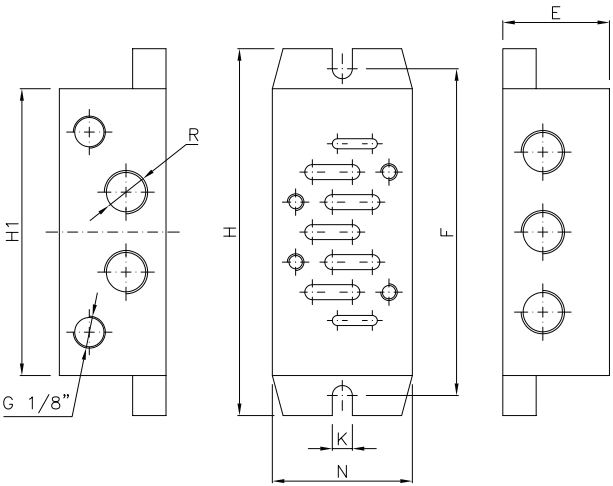

SUB-BASE	E	F	H	H1	K	N	R
ISO 1	32	98	110	86	6	42	G 1/4" - G 3/8"
ISO 2	36	115	135	95	9	54	G 3/8" - G 1/2"
ISO 3	42	140	160	120	11	70	G 1/2" - G 3/4"