

Plug-in Mini

São Plugs com ou sem led indicador que se adaptam às bobinas eletromagnéticas. Facilitam a retirada ou troca de bobinas. Além de padronizar contatos elétricos. (versão com Led acompanha supressor)

CORRENTE MÁXIMA: 10A


CONDUTOR: Secção Máx. 1,5mm²

TENSÃO MÁXIMA: 250V

PROTEÇÃO: Ip65

PRENSA CABO: Pg9 (6-8mm)

TIPO DE CONEXÃO: DIN43650 form B

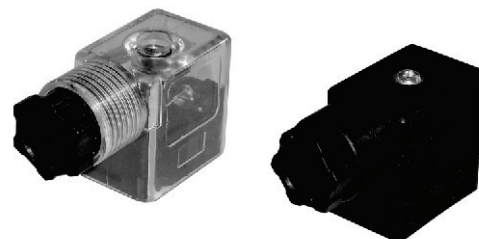


CODIFICAÇÃO

GD02

TENSÃO + TIPO

- | | | |
|---|---|--|
| 0 | 2 | 2 polos + Terra |
| 7 | 0 | 2 polos + Terra + Led e Supressor para corrente alternada (VCA) |
| 7 | 1 | 2 polos + Terra + Led e Supressor para corrente contínua (VCC) |
| 7 | 2 | 2 polos + Terra + Led e Supressor para corrente contínua (VCC) Transparente |
| 7 | 3 | 2 polos + Terra + Led e Supressor para corrente alternada (VCA) Transparente |

COMPONENTES

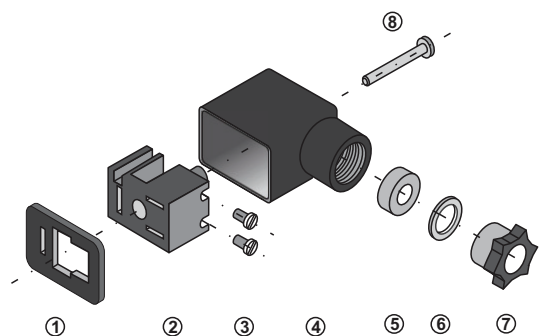

- 1 - Vedação plana
- 2 - Bloco de terminais
- 3 - Parafuso fixação condutor
- 4 - Capa
- 5 - Prensa cabo
- 6 - Arruela
- 7 - Porca
- 8 - Parafuso fixação

ONDE USAR

Bobinas Série: Mini IF50

DIMENSIONAL

