

Série VNC38 G 3/8" Compacta

Válvulas direcionais 5/2 e 5/3 com atuações, elétricas e pneumáticas. (atuadores elétricos contam com acionamento para teste manual)

PRESSÃO MÁXIMA: 2,0 a 9,0 bar (monoestável)

1,0 a 9,0 bar (biestável)

vácuo à 12,0 bar (piloto externo)

TEMPERATURA: -10°C a +80°C

FLUÍDO: Ar filtrado e lubrificado

LUBRIFICAÇÃO: ISO8 ou ISO10

VAZÃO: 1600 l/min

MATERIAL: Alumínio, Latão, Aço Inox, Zamac e Buna-N

TIPO CONSTRUTIVO: Spool (universal)


CONECTOR: DIN 43650 Forma B

CICLAGEM MÁXIMA: 60 ciclos/min

CONEXÕES: Vias G 3/8" / Escapes G 1/4" / Piloto G 1/8" / Piloto externo M5

MONTAGEM: Preferencialmente montagem por cima (vertical) em bloco manifold. Também pode ser montada por furos laterais. Em qualquer posição.

SIMBOLOGIA: Vide dimensional.

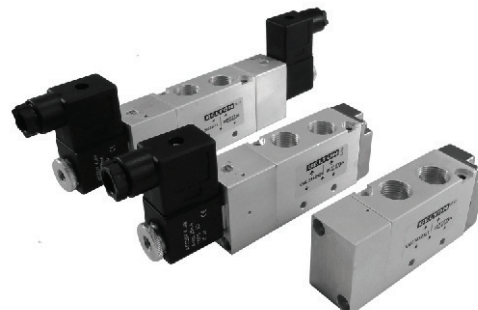

CODIFICAÇÃO

VNC38					
Nº DE VIAS	Nº DE POSIÇÕES	ATUAÇÃO	RETORNO	TENSÃO	MONTAGEM
5 5 Vias	2 2 Posições	3 Piloto	1 Diferencial	1 12 VCC	- Básica
	F 3 Posições Centro Fechado	4 Solenoide	2 Mola	2 24 VCC	S Plug Led + supressor
	N 3 Posições Centro Aberto Negativo	P Solenoide Piloto Externo	3 Piloto	3 110 VCA	
	P 3 Posições Centro Aberto Positivo	M Sol.At.Manual Monoestável	4 Solenoide	4 220 VCA	
		S Sol.At.Manual Monoestável Piloto Externo	P Solenoide Piloto Externo	5 12 VCA	
			M Sol.At.Manual Monoestável	6 24 VCA	
			S Sol.At.Manual Monoestável Piloto Externo	* 7 125 VCC	
				* 8 48 VCC	
				* 9 72 VCC	

KIT REPARO


VNKR14			
Nº DE VIAS	Nº DE POSIÇÕES	ATUAÇÃO	RETORNO
5 5 Vias	2 2 Posições	3 Piloto	1 Diferencial
	F 3 Posições Centro Fechado	4 Solenóide	2 Mola
	N 3 Posições Centro Fechado Negativo	P Solenóide Piloto Externo	3 Piloto
	P 3 Posições Centro Aberto Positivo	M Sol.At.Manual Monoestável	4 Solenóide
		S Sol.At.Manual Monoestável Piloto Externo	P Solenóide Piloto Externo
			M Sol.At.Manual Monoestável
			S Sol.At.Manual Monoestável Piloto Externo

NOTAS: * Somente sob consulta


Série VNC38 G 3/8" Compacta

DIMENSIONAL


VNC385232T

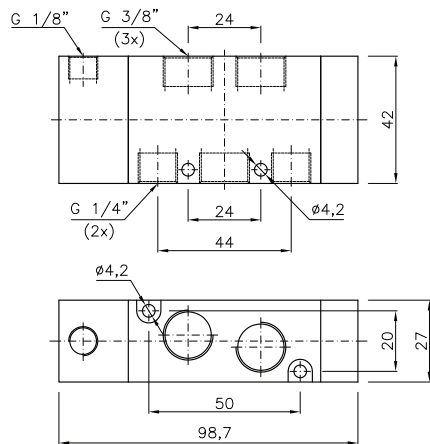


VNC385231T

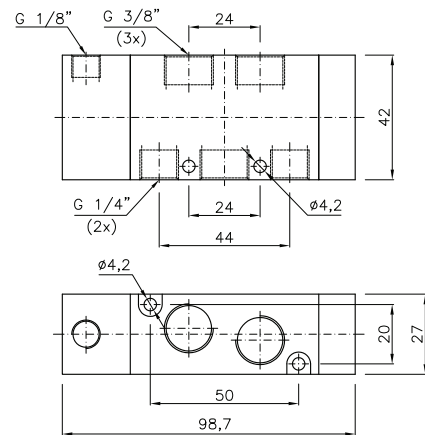


VNC385242T

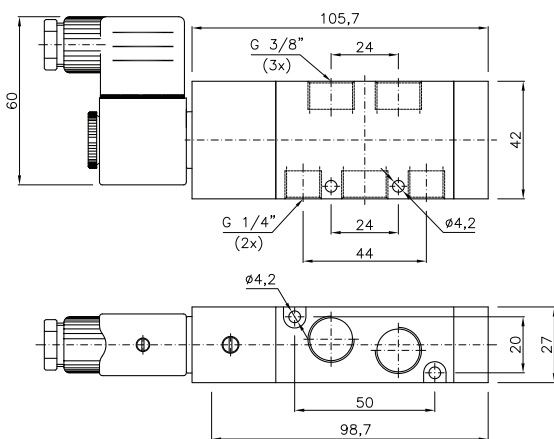


VNC385241T

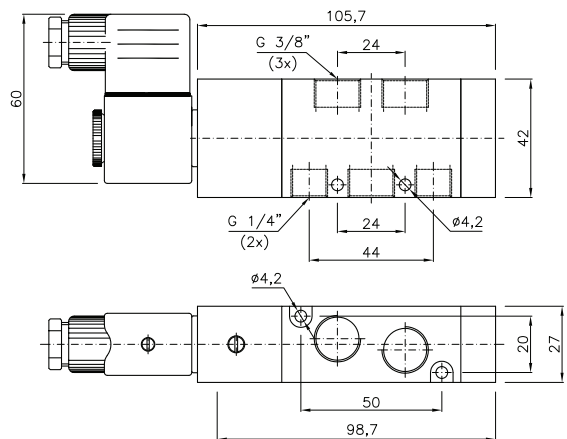

VNC385244T

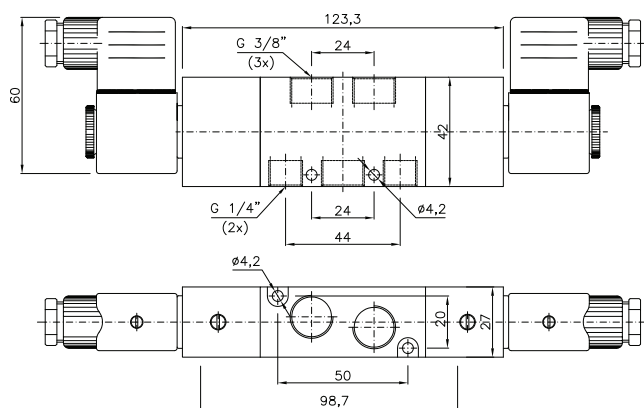


VNC385233T

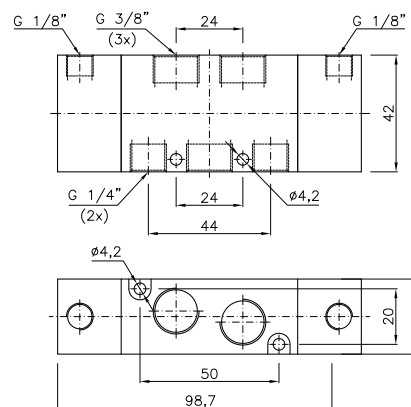


DIMENSIONAL



VNC385F44T




VNC385N44T




VNC385P44T

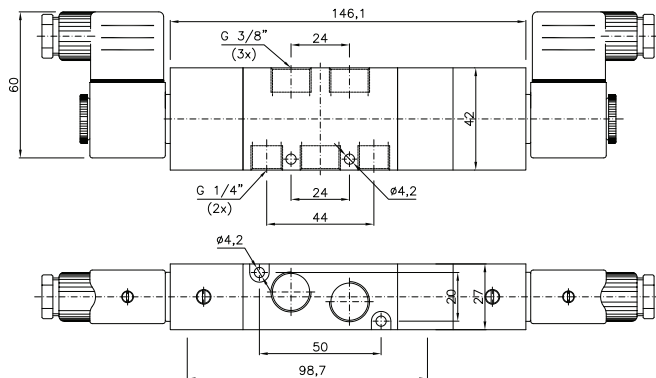



VNC385F33T





VNC385N33T



VNC385P33T

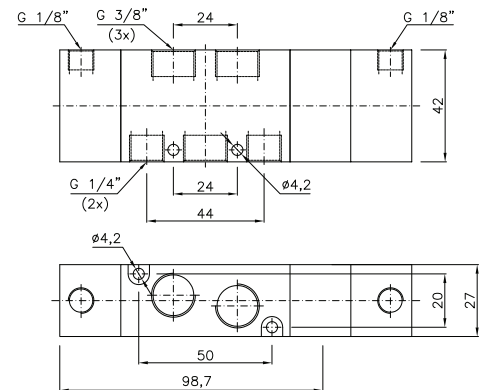

VNC3852P2T

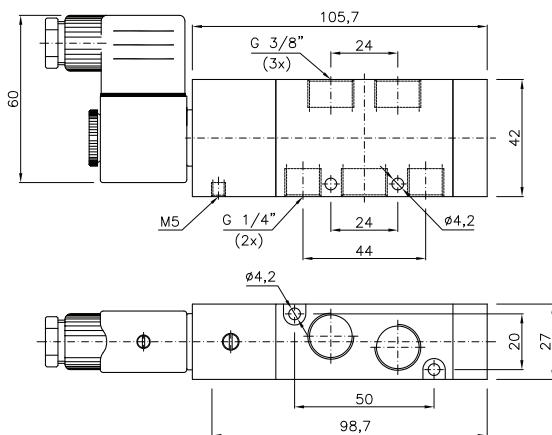

VNC3852PPT

