

Conjunto Preparação de Ar - Médio

Constituem equipamentos indispensáveis para o correto funcionamento dos sistemas pneumáticos. O conjunto reúne um filtro de ar, um regulador de pressão e um lubrificador de linha.

PRESSÃO ENT. MÁX.: 12,0 kgf/cm²

PRESSÃO TRAB.: 0 à 8,0 kgf/cm² (saída)

TEMPERATURA: -10°C a + 80°C.

FLUÍDO: Ar comprimido

MATERIAL: Alumínio, Latão, Aço Inox e Buna-N

MATERIAL COPOS: Policarbonato estabilizado ou em Alumínio.

VAZÃO: 3100 l/min

SISTEMA: Diafragma e Lubrificação por venturi.

MONTAGEM: Vertical com os copos para baixo.


ÓLEO: ISO VG 10 - Mineral

ELEM. FILTRANTE: 20µm (opção 5µm)

CUIDADOS: Ver ADVERTÊNCIAS pg. 13.42.

Trocar elemento filtrante quando este trocar de cor (original branco). Abastecer apenas 3/4 de óleo o copo do lubrificador.

SIMBOLOGIA:

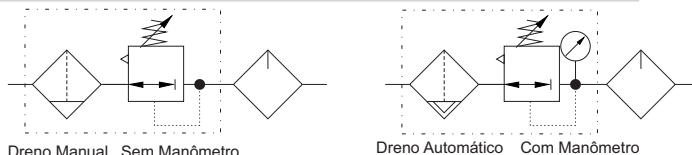

CODIFICAÇÃO

CT2					
BITOLA	MODELO		DRENO	COPO	SUFIXOS
2 G 1/4"	C	P	1	A	A
3 G 3/8"			2	P	S
4 G 1/2"			* 4	V	5
	C	M		B	Q
	C	A			K
					V
					W

KIT REPARO

CT2KRCT



SUFIXOS

5 Com Elemento Filtrante 5µm

ELEMENTOS FILTRANTES



EL3030

Elemento Standard (Branco)

EL3034


Elemento Filtrante 5µm (Amarelo)

NOTAS: * Sob Consulta


Conjunto Preparação de Ar - Médio

DIMENSIONAL

CT2□CP1P

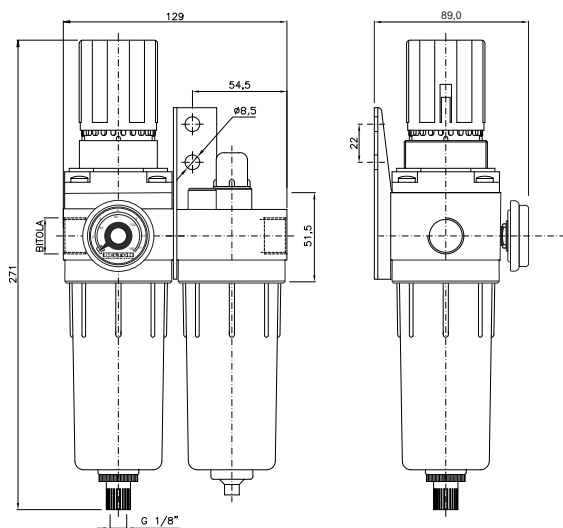

CT2□CP1PV

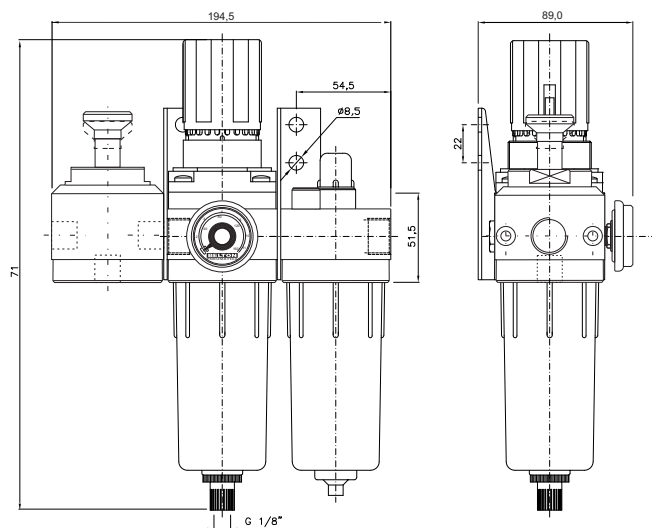

CT2□CA1P

