BELTON PNEUMÁTICA

Purificador de Ar FCR 800

Equipamento destinado para filtragem, despressurização e umidificação do ar, preparando-o para utilização em sistemas de "ar mandado" (pintura, jateamentos e trabalhos em ambientes com agentes químicos). Modelo mini (alta vazão).

PRESSÃO ENT. MÁX.:	10,5 kgf/cm²
PRESSÃO TRAB.:	0 à 8,0 kgf/cm²
TEMPERATURA:	-10ºC a + 80ºC.
FLUÍDO:	Ar comprimido
MATERIAL:	Alumínio, Latão, Aço Inox e Buna-N
MATERIAL COPOS:	Policarbonato c/UV2
VAZÃO:	800 l/min
SISTEMA:	Filtragem 20µm, Coalescência 0,01µm, Carvão Ativado 0,003ppm. Umidificador por spray e distribuidor.
MONTAGEM:	Vertical com o copo para baixo, fixado ou solto com cavalete.
CUIDADOS:	Evitar o contato (dos copos de policarbonato) com solventes ou produtos químicos. Trocar elemento filtrante quando diferencial de pressão for superior a 0,5kgf/cm² ou 600 horas de uso. Ver ADVERTÊNCIAS pg. 13.42

CODIFICAÇÃO

FCR800 – ■ ■ ■

CAVALETE	MONTAGEM	UMIDIFICADOR
0 Com Cavalete	**0** Com Pino e Engates Rápidos com Dreno Semi-Automático	**0** Com Umidificador
1 Sem Cavalete	**1** Sem Pino e Engates Rápidos com Dreno Semi-Automático	**1** Sem Umidificador
	2 Com Pino e Engates Rápidos com Dreno Automático	
	3 Sem Pino e Engates Rápidos com Dreno Automático	

ELEMENTOS FILTRANTES



EL3007 *Elemento Standard (Branco)*

EL3002 *Elemento Standard (Verde)*

EL3003 *Elemento com Carvão Ativado (Vermelho)*
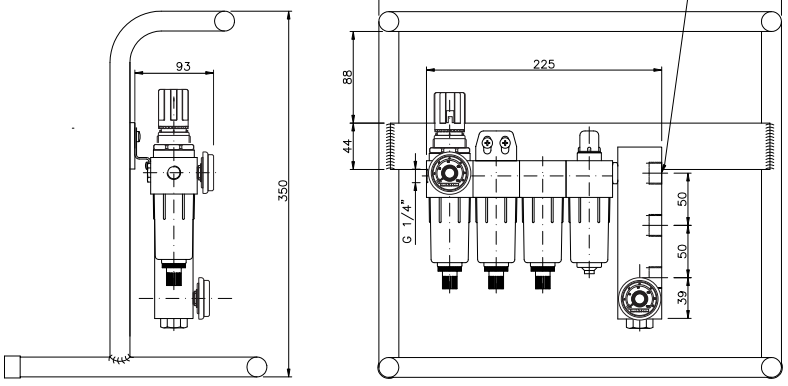
DIMENSIONAL